



Fiche produit

Treuil renvoi d'angle 430F5..

Usage universel pour un grand nombre d'applications.

Ce treuil compact est disponible avec deux ou trois manœuvres/sorties. Chaque profil intérieur peut être utilisé comme manœuvre ou sortie. Le boîtier en zamac est inoxydable. Les roues dentées en acier sont logées dans des coussinets en plastique. Une plaque de fixation avec deux perçages (Ø 51,5 mm) est proposée en option.

Versions disponibles

Standard:

Coussinets plastique sur tous les paliers. Durée de vie testée avec 6 Nm sur 7.000 cycles minimum (démultiplication 1,5 :1) ou 10.000 cycles minimum (démultiplication 1 :1).


Système de secours manuel:

Sans coussinets plastique. Durée de vie testée avec 10 Nm sur 500 cycles minimum.

La production fait appel à des matériaux hautes performances garantissant robustesse et inaltérabilité, confort d'utilisation et qualité GEIGER.

Table des matières

430F5.. Treuil renvoi d'angle	2
430F503 Plaque de fixation.....	2

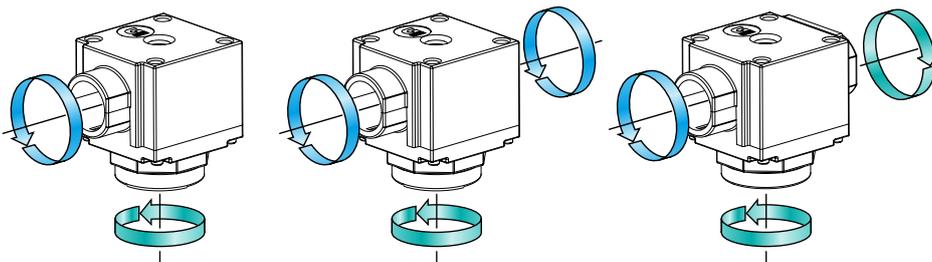

Treuil renvoi d'angle avec une manœuvre et une sortie.

Treuil renvoi d'angle avec une manœuvre et une sortie.

Une tige continue permet de piloter deux B.S.O. dans le même sens de direction.

Treuil renvoi d'angle avec une manœuvre et deux sorties ou deux manœuvres et une sortie.

Peut être utilisé en tant que système de secours manuel par exemple sur une porte de garage avec manœuvre de deux côtés et une sortie centrale.

430F5.. | Treuil renvoi d'angle


couple de sortie maxi	6 Nm
démultiplication	1:1 1,5:1 1:1,5

Caractéristiques

- Boîtier en zamac moulé sous pression. Roues dentées en acier
- Coussinets en plastique sur les paliers
- Avec une manœuvre et une sortie

Remarque

- Autres combinaisons manœuvres/sorties sur demande
- Livrable comme système de secours manuel (max. 10 Nm)

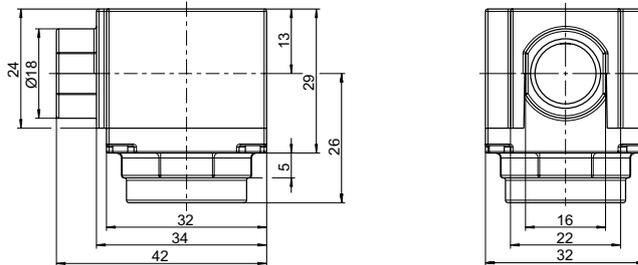


Réf.	Profil manœuvre/sortie	Démultiplication	Manœuvre(s)/sortie(s)
430F550	○ 7mm	1 : 1	2
430F551	○ 7mm	1,5 : 1	2
430F552	○ 7mm	1 : 1,5	2



Caractéristiques

- Comme ci-dessus, mais avec une manœuvre et deux sorties ou deux manœuvres et une sortie

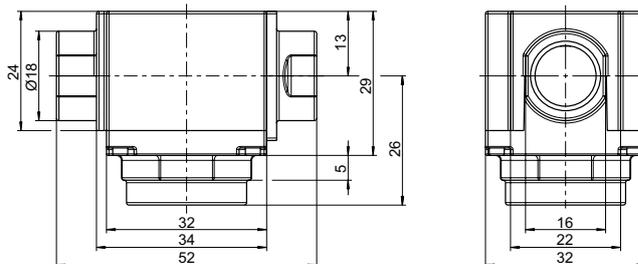


Réf.	Profil manœuvre/sortie	Démultiplication	Manœuvre(s)/sortie(s)
430F553	○ 7mm	1 : 1	3
430F554	○ 7mm	1,5 : 1	3
430F555	○ 7mm	1 : 1,5	3

430F503 | Plaque de fixation

Caractéristiques

- Avec vis à tête fraisée M6 x 16 mm zinguée et frein de vis pour fixation au treuil
- Pour montage vertical ou horizontal
- Pour le treuil renvoi d'angle 430F5..



Réf.
430F503