


# Seguro antielevación forzada

## 1. Cambio de perfil mini a maxi




Para el seguro antielevación forzada del perfil maxi utilizar el adaptador adjunto.

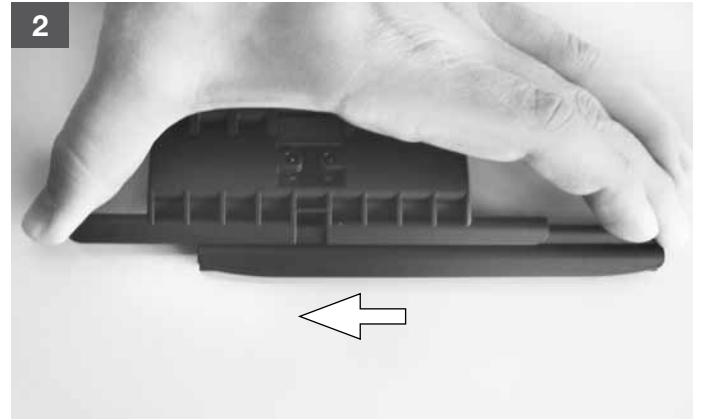


Encajar el adaptador en el seguro antielevación forzada hasta que se enclave. **¡Listo!**


## 2. Montaje

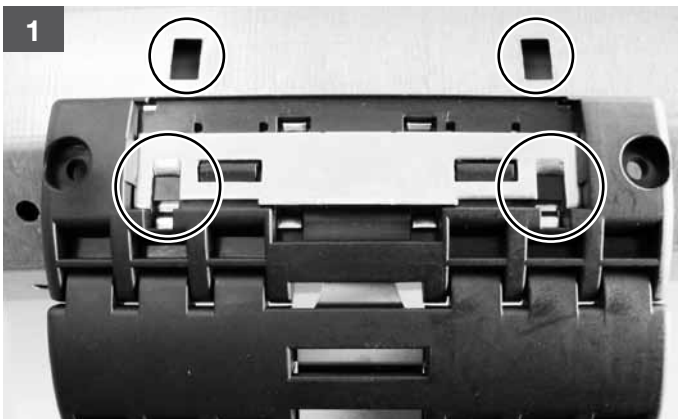


Hacer que los enclavamientos coincidan con los orificios rectangulares de los árboles.

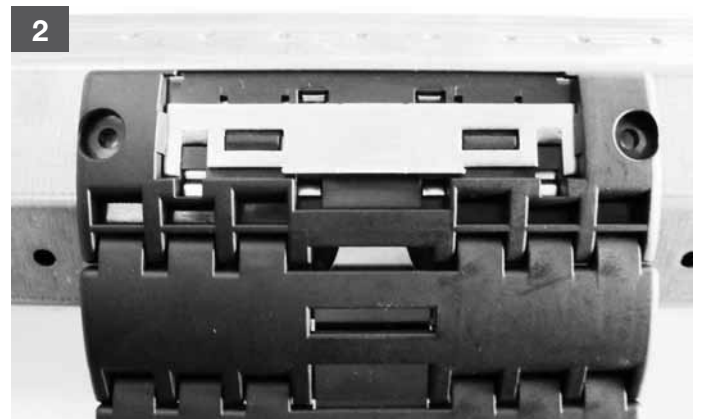

Poner el seguro antielevación forzada con enclavamiento en los orificios. ¡Tirar ligeramente hacia abajo el seguro antielevación forzada!

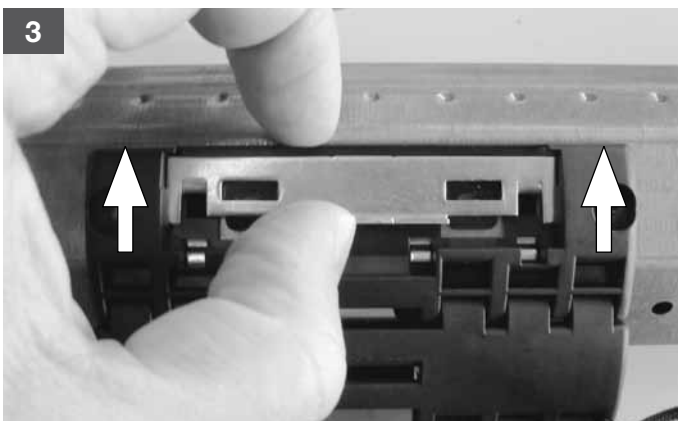


Mover hacia arriba el enclavamiento en clip ...

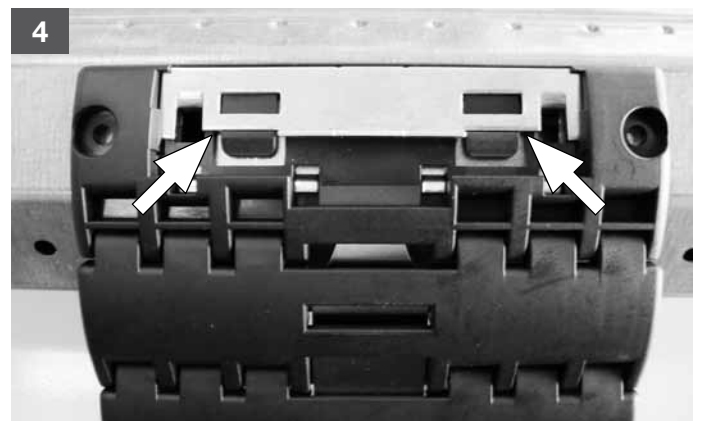


... hasta que se enclave.

### 3. Desmontaje

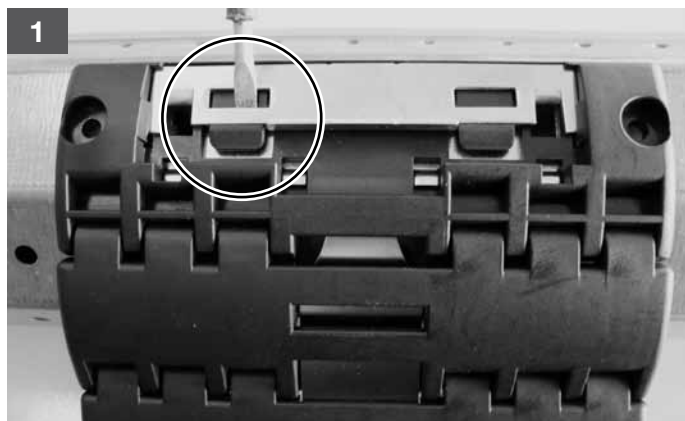


Presionar el enclavamiento de plástico con ayuda de un destornillador adecuado.

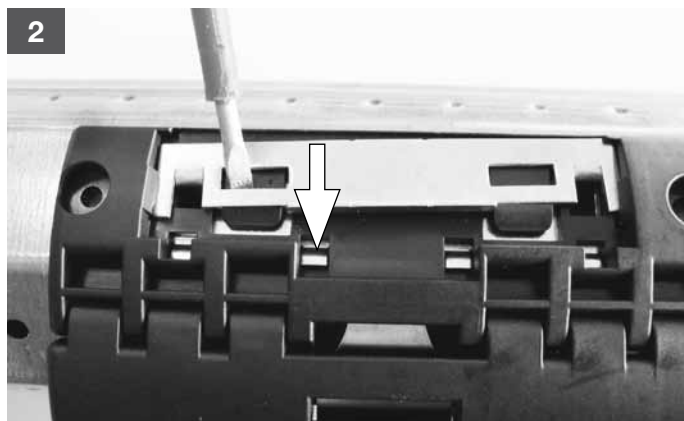


Mover hacia abajo el enclavamiento en clip.



Repetir el proceso en el segundo enclavamiento.

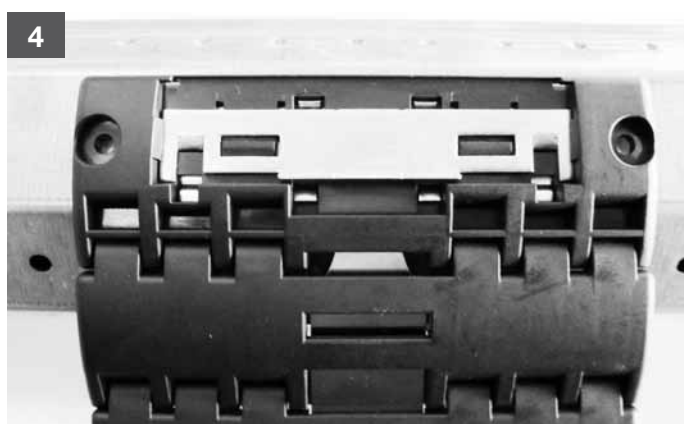

El seguro antielevación forzada está ahora suelto sobre el árbol ...

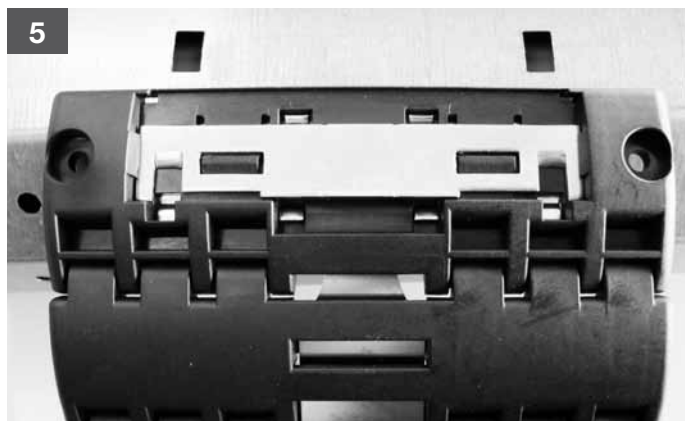

... y se puede extraer hacia arriba.

Tenemos un equipo técnico – no. +49 (0) 7142 938-300 – siempre a su disposición.



**Gerhard Geiger GmbH & Co.**  
Schleifmühle 6  
D-74321 Bietigheim-Bissingen  
Teléfono +49 (0) 71 42 / 938-282 (Ventas)  
Fax +49 (0) 71 42 / 938-230  
[www.geiger-antriebstechnik.de](http://www.geiger-antriebstechnik.de)  
[info@geiger-antriebstechnik.de](mailto:info@geiger-antriebstechnik.de)