


# Verrous de sécurité

## 1. Du profil mini au profil maxi




Utiliser l'adaptateur fourni pour les verrous de sécurité avec profil maxi.

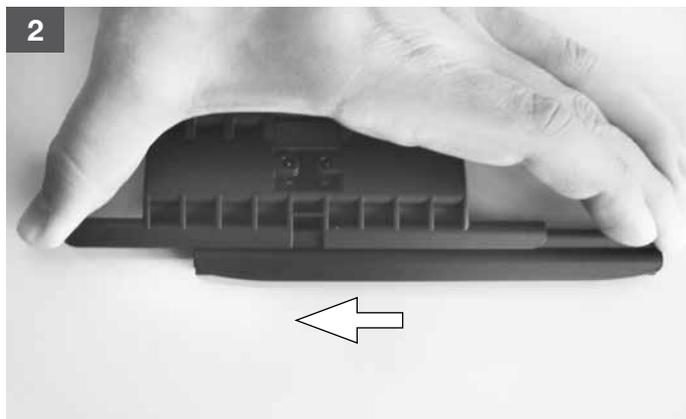


Faire glisser l'adaptateur sur le verrou jusqu'à ce qu'un déclic se produise. **C'est tout!**


## 2. Montage

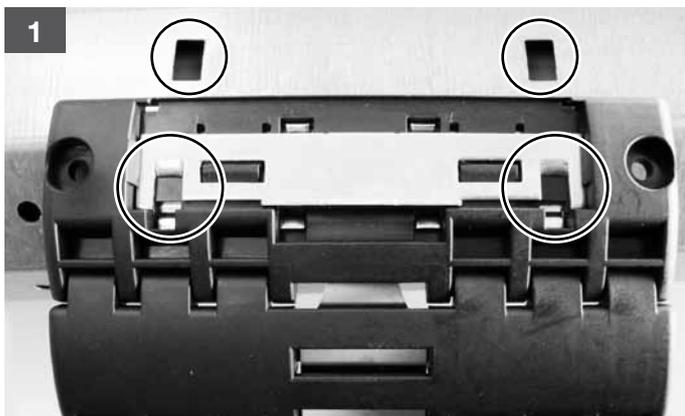


Positionner les deux clips sur les découpes rectangulaires du tube.

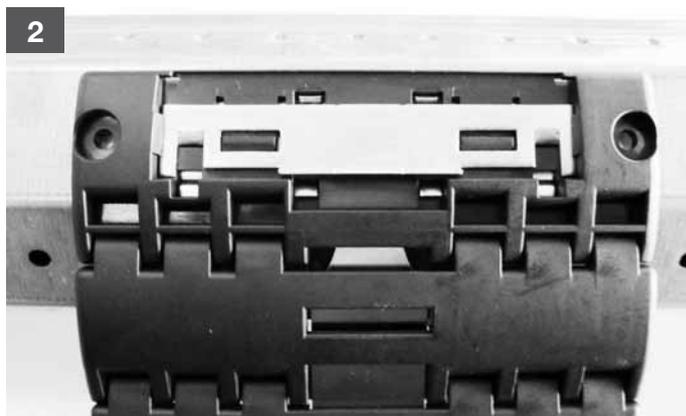

Enclencher les deux clips dans les ouvertures et tirer légèrement le verrou vers le bas.

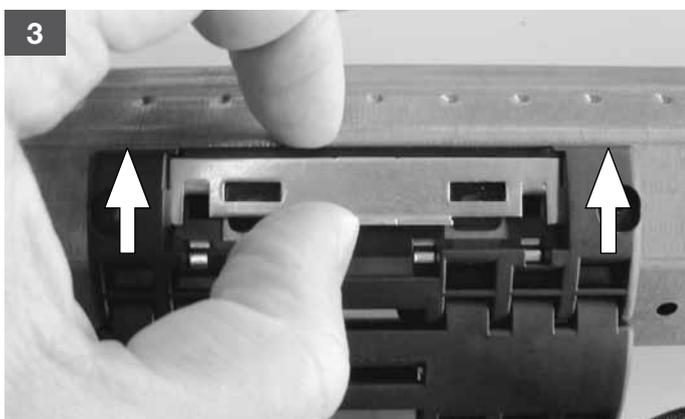


Pousser le clip de verrouillage vers le haut ...

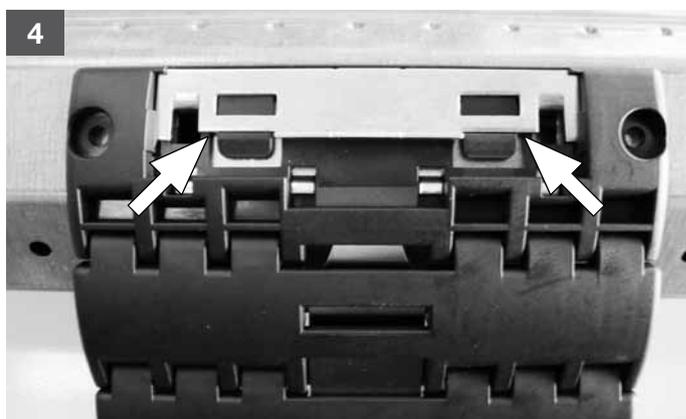


... jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

### 3. Démontage

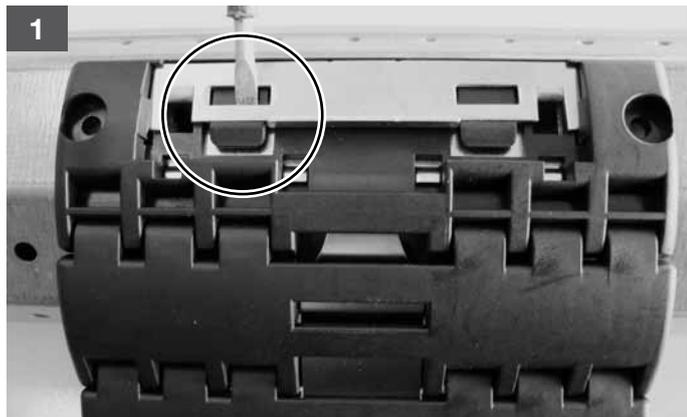


Avec un tournevis adapté, presser le clip en plastique vers le bas.

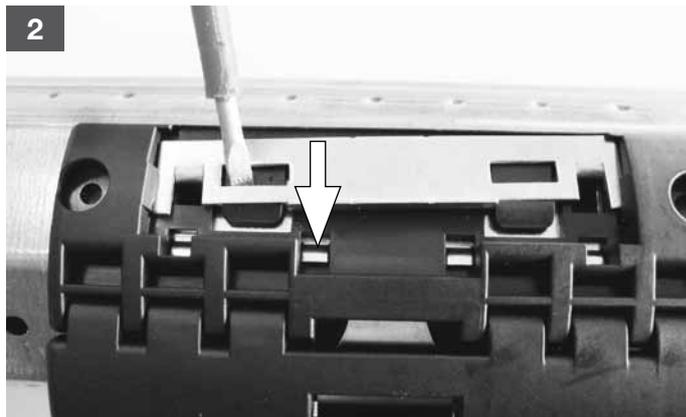

Le faire ensuite glisser vers le bas.



Répétez ce processus pour le deuxième clip.

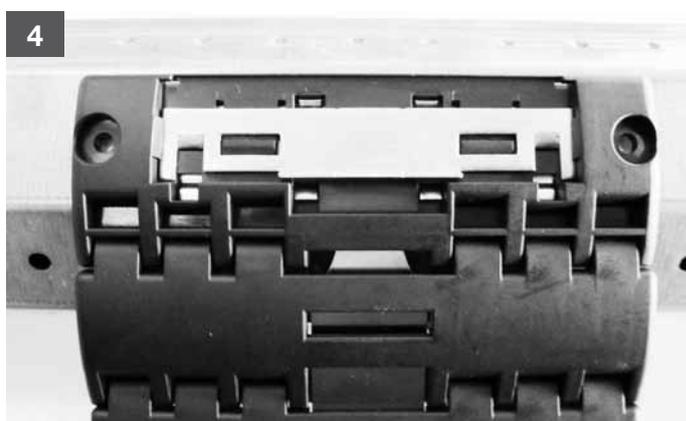

Le verrou de sécurité est maintenant détaché du tube ...



... et peut être retiré.

Pour toutes questions techniques veuillez nous contacter au: +49 (0) 7142 938-300.



**Gerhard Geiger GmbH & Co.**  
Schleifmühle 6  
D-74321 Bietigheim-Bissingen  
Téléphone +49 (0) 71 42 / 938-300 (Ventes)  
Fax +49 (0) 71 42 / 938-230  
[www.geiger-antriebstechnik.de](http://www.geiger-antriebstechnik.de)  
[info@geiger-antriebstechnik.de](mailto:info@geiger-antriebstechnik.de)