


Dispositivo anti-sollevamento

1. Dal mini al maxi profilo




Per i dispositivi anti-sollevamento con maxi profilo si prega di utilizzare l'adattatore in dotazione.

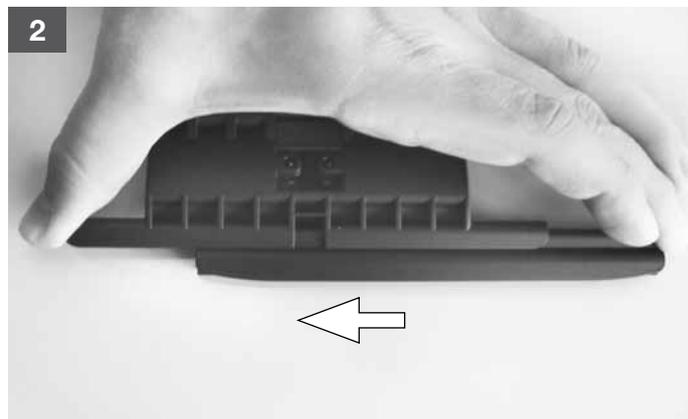


Spingere l'adattatore sul dispositivo anti-sollevamento finché non scatta in posizione! **Finito!**


2. Montaggio

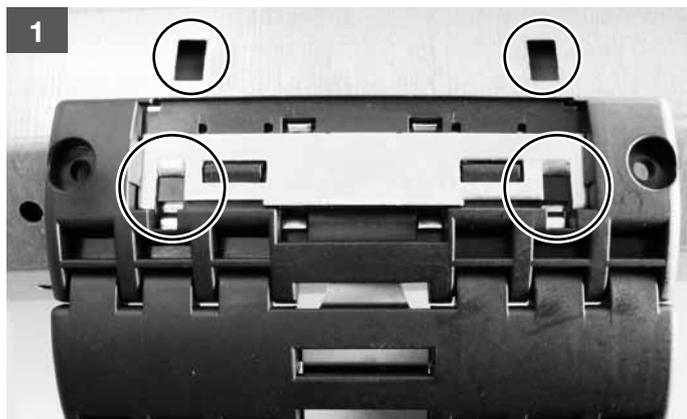


Posizionare entrambe le clip sui fori rettangolari del rullo.

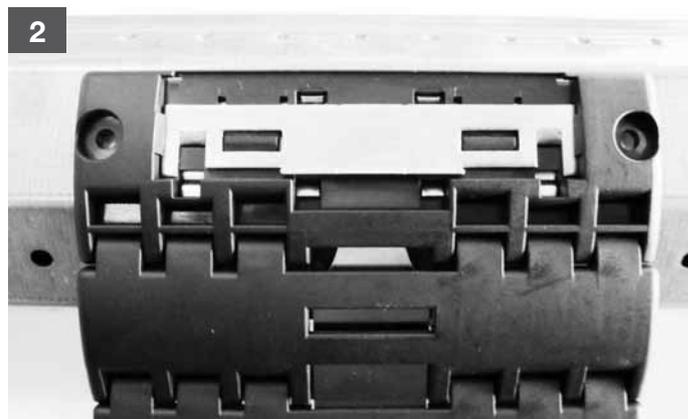

Inserire entrambe le clip nelle aperture e tirare verso il basso il dispositivo anti-sollevamento.

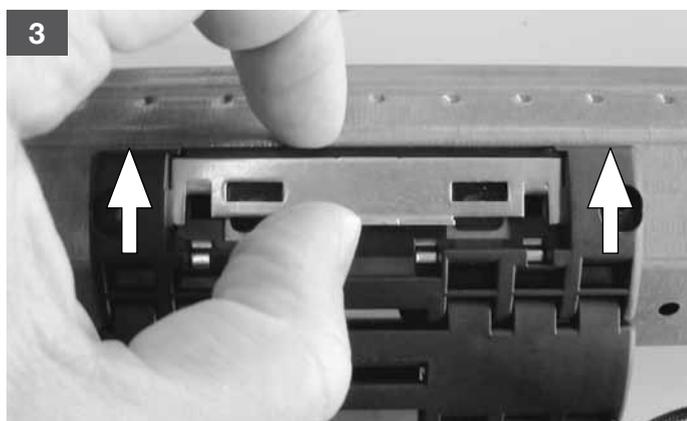


Sollevarre la clip di chiusura ...

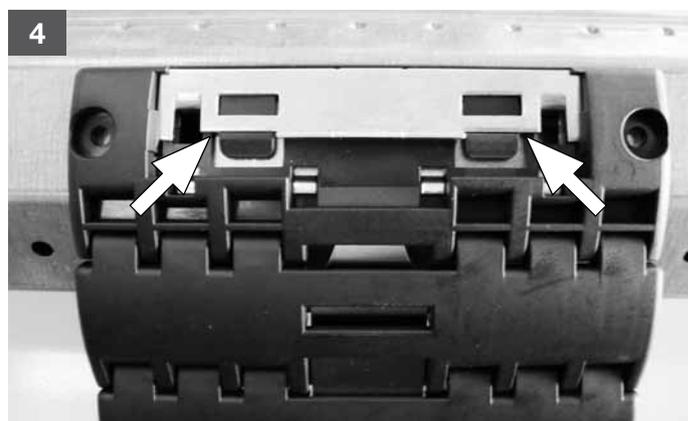


... finché non scatta in posizione.

3. Rimozione

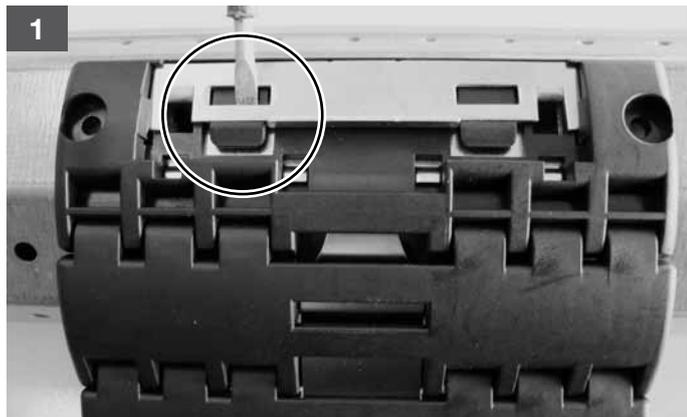


Premere la clip di plastica verso il basso con un cacciavite adatto.

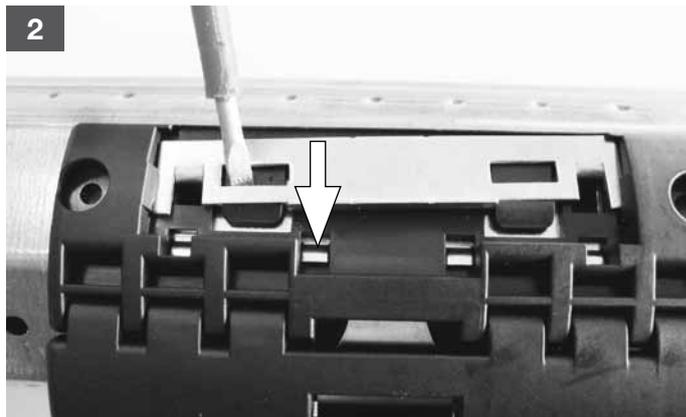

Quindi spingerla fino in fondo.



Ripetete questa procedura con la seconda clip.

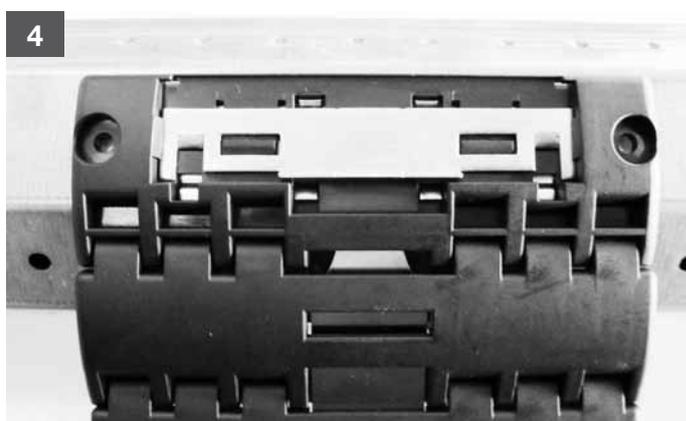

Il dispositivo anti-sollevamento è ora libero sul rullo ...



... e può essere rimosso.

Per questioni tecniche rivolgersi al numero +49 (0) 7142 938-300.



Gerhard Geiger GmbH & Co.
Schleifmühle 6
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Telefono +49 (0) 71 42 / 938-300 (Vendita)
Fax +49 (0) 71 42 / 938-230
www.geiger-antriebstechnik.de
info@geiger-antriebstechnik.de