



GEIGER RESCUE-J

pro systémy žaluzií s motory do max. 6 Nm.


UPOZORNĚNÍ: Ovládání klikou je možné pouze ve směru NAHORU!

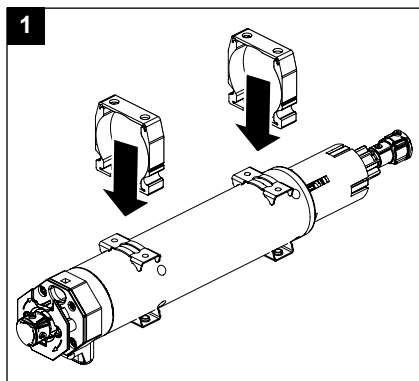


Zkontrolujte pevné osazení volnoběžky. Posuňte tlumicí podložky přes pohon tak, aby zapadly na montážních nožičkách.

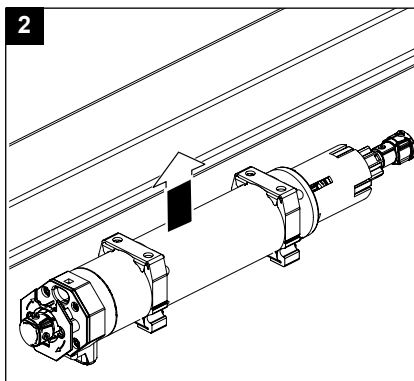


Motor s tlumicími podložkami zasuňte do horní lišty.

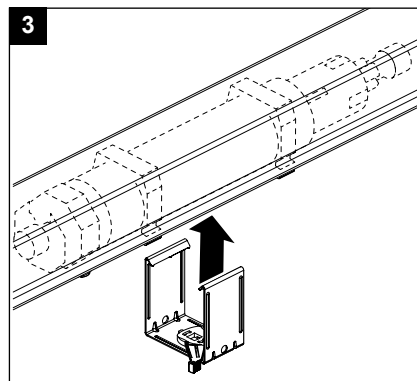


Pro zabezpečení motoru nasuňte na horní lištu upínací třmen. Otočné tyče vložte do spojek.

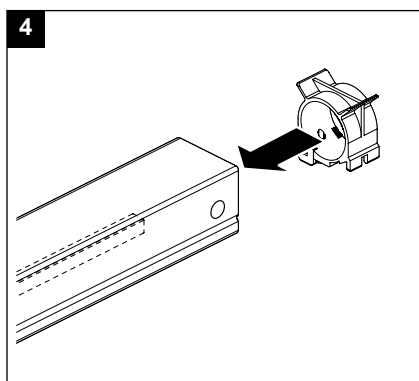


Držák převodovky zasuňte do horní lišty.

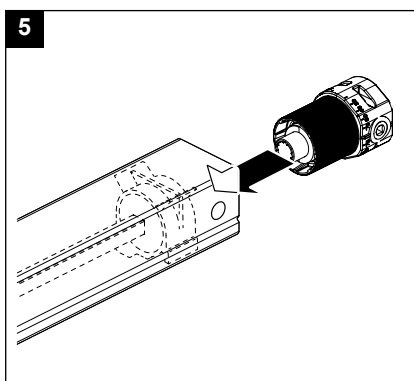


Převodovku zasuňte do držáku a upevněte ji zespodu šroubem.
UPOZORNĚNÍ: Dbejte na vyrovnaní držáku pohonu.

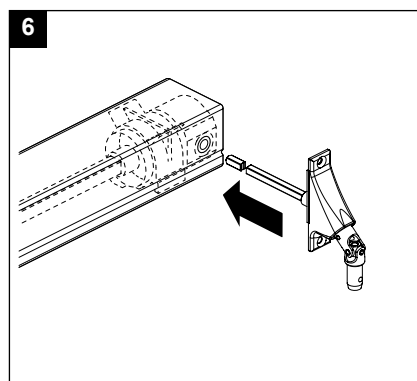


Hnací tyč vzduchotěsného kloubového ložiska prostrčte otvorem v převodovce. Kloubové ložisko přišroubujte pevně 2 šrouby (nejsou součástí dodávky) ke stěně.

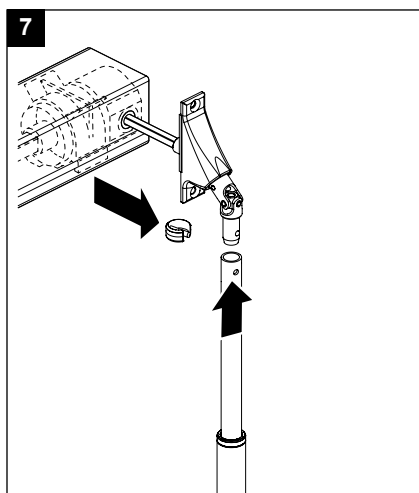

Na čep kloubového ložiska nasuňte kliku a zajištěte ji přiloženou pojistnou sponou.

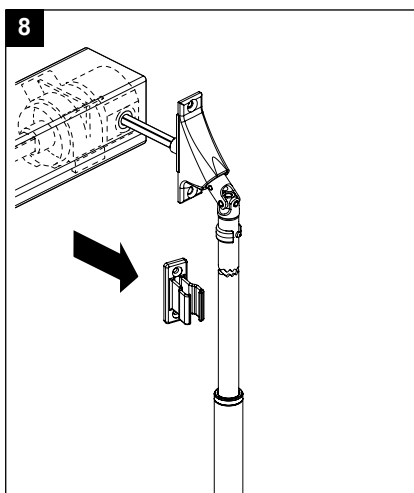

Držák kliky přišroubujte pevně 2 šrouby (nejsou součástí dodávky) ke stěně.

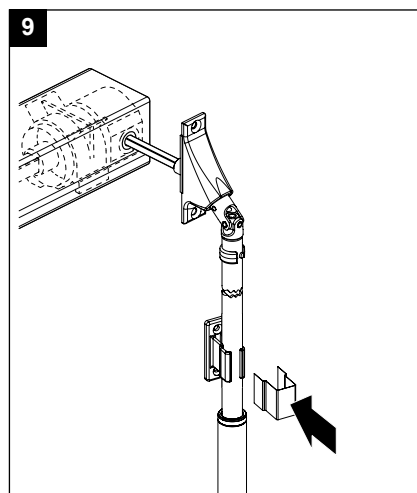

Kliku zajištěte bezpečnostní plombou, kterou přelepíte přes držák.